



ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

FUNE ZINCATA

Diametro nominale della fune: mm 10

Massa lineica nominale: kg/m 0.409

Avvolgimento: CROCIATO DESTRO

PREFORMATA

Descrizione: FUNE 6×36 + AM (EN 12385-4)

Anima: ACCIAIO AL CARBONIO GRADO 180

Costruzione: 216 + AM

Diametro fili esterni: mm 0.55

Finitura: ZINCATA (EN 10264-3)/GALVANIZED CLASSE "B" (ISO 2232)

Resistenza fili elementari: kg/mm² 180.50 - KN/mm² 1.77

Carico di rottura minimo garantito: kg 6425 - KN 63.00

con serraggio a morsetti: kg 5782 - KN 56.70

Peso per metro: kg 0.400

Componenti: su un lato redance ϕ 10mm (DIN 6899/B) e manicotto in alluminio (EN 13411-3)

FUNI TIPO: BS 10
CLASSE: 216 FILI ANIMA METALLICA
SUPERFICIE: LUCIDA O ZINCATA
UTILIZZO: GRU, AUTOGRU, ESCAVATORI,
BATTIPALI, SONDE



C.S.C. S.r.l.

Via Europa, 1/B - 42015 CORREGGIO (RE)

Tel. +39.0522.732009 - Fax +39.0522.732059 - C.F. e P.IVA 02209660352

Reg. Impr. RE N. 02209660352 - R.E.A. R.E. N. 261057 - Cap.Soc. E 50.000,00 i.v.

info@cscedilizia.com - www.cscedilizia.com





ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

TENDITORE ZINCATO CANAULA APERTA

Modello: A DUE FORCELLE CON CANAULA APERTA M20 ZINCATO

Filetto: M20


Materiale: ACCIAIO S235JR (UNI EN 10025-2)

Trattamento superficiale: ZINCATURA A2 E (EN ISO 4042)

Carico di rottura minimo garantito: kg 8520 - KN 83.55

Peso: kg 2.070

Caratteristiche dimensionali:

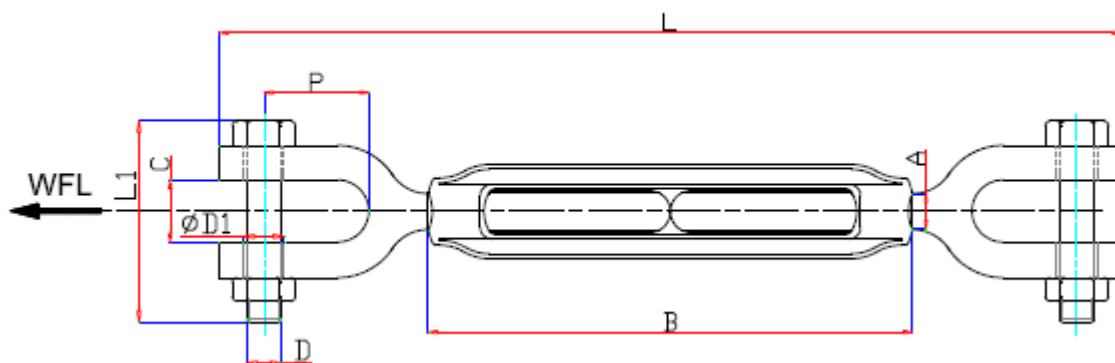

A	A ["]	B	C	D	D1	P	L min	L max	L1
M20	3/4	220	24	M16	16.5	50	406	570	75

Le quote indicate sono espresse in mm

C.S.C. S.r.l.

Via Europa, 1/B - 42015 CORREGGIO (RE)

Tel. +39.0522.732009 - Fax +39.0522.732059 - C.F. e P.IVA 02209660352

Reg. Impr. RE N. 02209660352 - R.E.A. R.E. N. 261057 - Cap.Soc. E 50.000,00 i.v.

info@cscedilizia.com - www.cscedilizia.com





ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

GRILLO ZINCATO

Modello: DIRITTO ϕ 16 ZINCATO (UNI 1947/A)

Perno: mm ϕ 16


Materiale: ACCIAIO S235JR (UNI EN 10025-2)

Trattamento superficiale: ZINCATURA A2 E (EN ISO 4042)

Carico di rottura minimo garantito: kg 5000 KN 49.02

Peso: kg 0.303

Caratteristiche dimensionali:

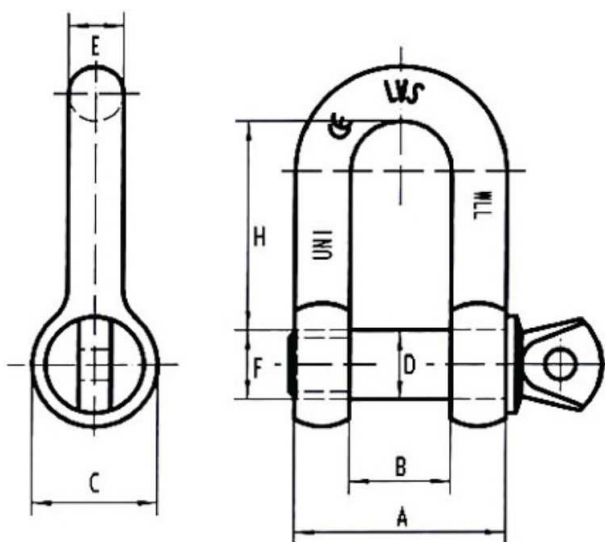

D	A	B	C	E	F	H
16	48	24	31	12	M16	50

Le quote indicate sono espresse in mm

C.S.C. S.r.l.

Via Europa, 1/B - 42015 CORREGGIO (RE)

Tel. +39.0522.732009 - Fax +39.0522.732059 - C.F. e P.IVA 02209660352

Reg. Impr. RE N. 02209660352 - R.E.A. R.E. N. 261057 - Cap.Soc. E 50.000,00 i.v.

info@cscedilizia.com - www.cscedilizia.com





ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

REDANCE ZINCATA


Modello: REDANCE ZINCATA (DIN 6899/B)

Materiale: ACCIAIO Fe 360B

Trattamento superficiale: ZINCATURA A CALDO

Peso: kg 0.068

Caratteristiche dimensionali:

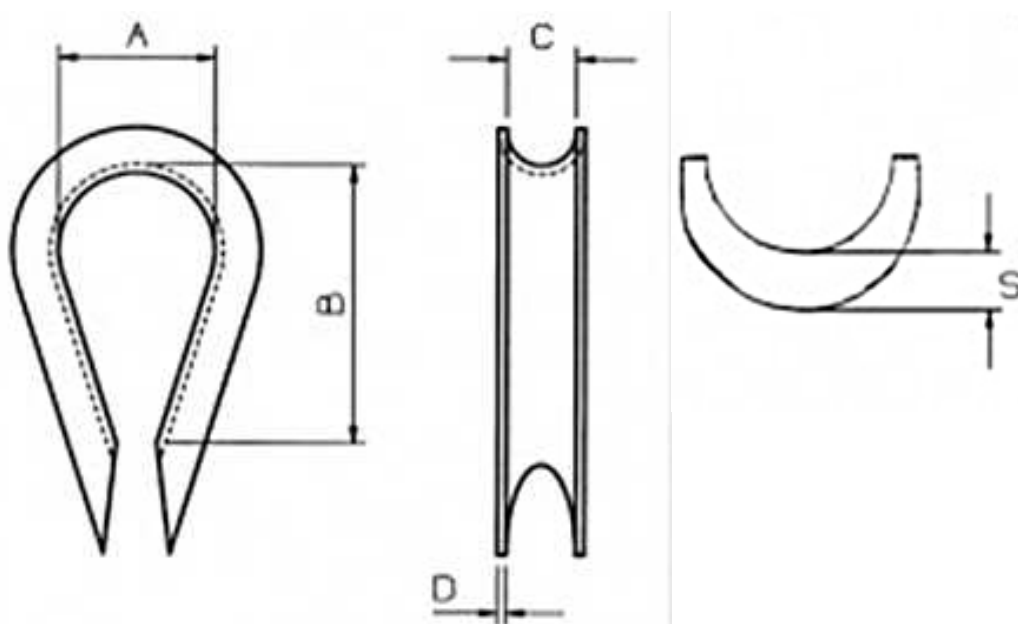

MISURA ϕ	A	B	C	S	D
11	28	45	12	3.3	1.5

Le quote indicate sono espresse in mm

C.S.C. S.r.l.

Via Europa, 1/B - 42015 CORREGGIO (RE)

Tel. +39.0522.732009 - Fax +39.0522.732059 - C.F. e P.IVA 02209660352

Reg. Impr. RE N. 02209660352 - R.E.A. R.E. N. 261057 - Cap.Soc. E 50.000,00 i.v.

info@cscedilizia.com - www.cscedilizia.com





ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

MORSETTO ZINCATO

Modello: FORGIATO ZINCATO


Materiale: ACCIAIO FORGIATO

Trattamento superficiale: ZINCATURA ELETTROLITICA

Peso: kg 0.80

Coppia di serraggio dado: N·m 10.20

Caratteristiche dimensionali:

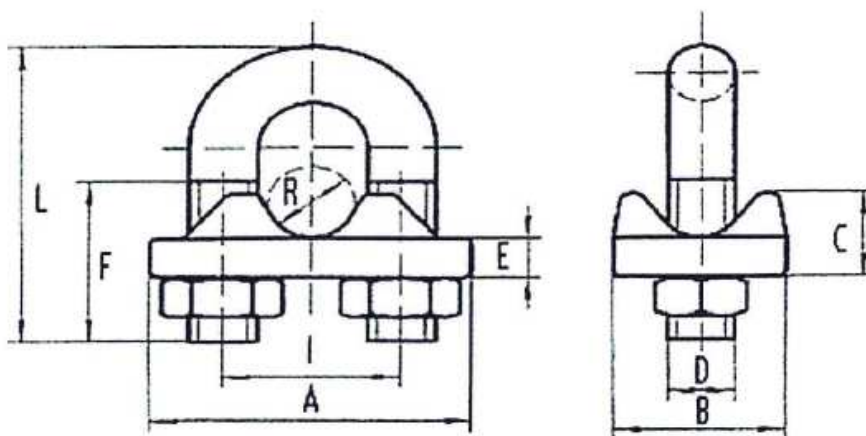

ϕR	ϕR ["]	A	B	C	D	E	F	I	L
10	3/8	38	22	11	M8	6	22	19	43

Le quote indicate sono espresse in mm

C.S.C. S.r.l.

Via Europa, 1/B - 42015 CORREGGIO (RE)

Tel. +39.0522.732009 - Fax +39.0522.732059 - C.F. e P.IVA 02209660352

Reg. Impr. RE N. 02209660352 - R.E.A. R.E. N. 261057 - Cap.Soc. E 50.000,00 i.v.

info@cscedilizia.com - www.cscedilizia.com



Dichiarazione di conformità



ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

C.S.C. s.r.l.

Via Europa, 1B | 42015 Correggio (RE) ITALY
Tel. +39.0522.732009 | Fax +39.0522.732059
info@cscedilizia.com | www.cscedilizia.com

Il sottoscritto Edoardo Barletta

Legale rappresentante della Ditta C.S.C. S.r.l.


Con sede in Via Europa, 1/B - Comune di Correggio - Reggio Emilia - P.IVA IT02209660352

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n°02209660352

Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo [R.E.A.] N° 261057

Dichiara che:

I dispositivi di ancoraggio di tipo A - C [UNI 11578 - EN 795] identificati con gli articoli:

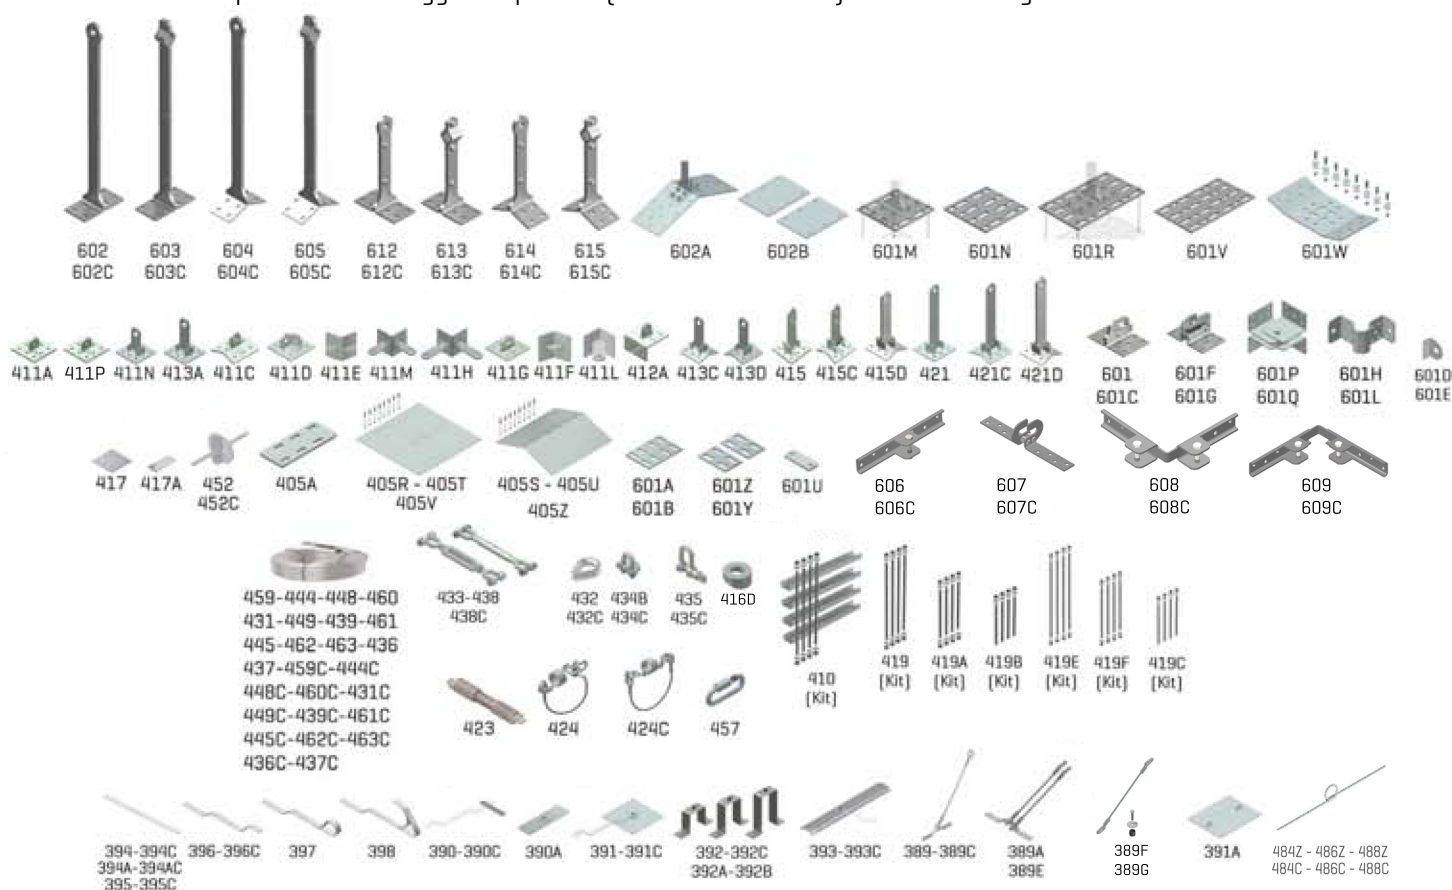

SONO STATI REALIZZATI CONFORMEMENTE ALLE INDICAZIONI DELLA NORMA UNI 11578 - EN 795

Le caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e le istruzioni sul loro corretto utilizzo sono contenute nel manuale d'uso. Sarà cura dell'acquirente mantenere le attrezzature in buono stato al fine del mantenimento nel tempo delle necessarie caratteristiche di solidità e resistenza.

Il controllo dello stato di conservazione ed efficienza deve essere affidato a personale competente ed eseguito ad intervalli regolari raccomandati dal progettista dell'incorporazione e ancoraggio alla struttura di supporto, tenendo conto anche delle condizioni ambientali e di installazione, e comunque con periodicità non superiore a due anni [come indicato nella Norma UNI 11560].

(Luogo e data)




CORREGGIO, 1 GENNAIO 2021

[Norme e firma o timbratura equivalente
della persona autorizzata]


C.S.C. S.R.L.
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

Barletta Edoardo




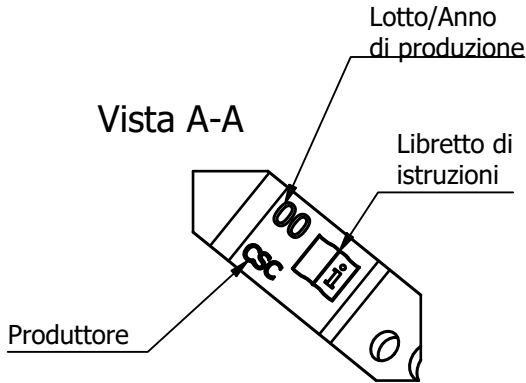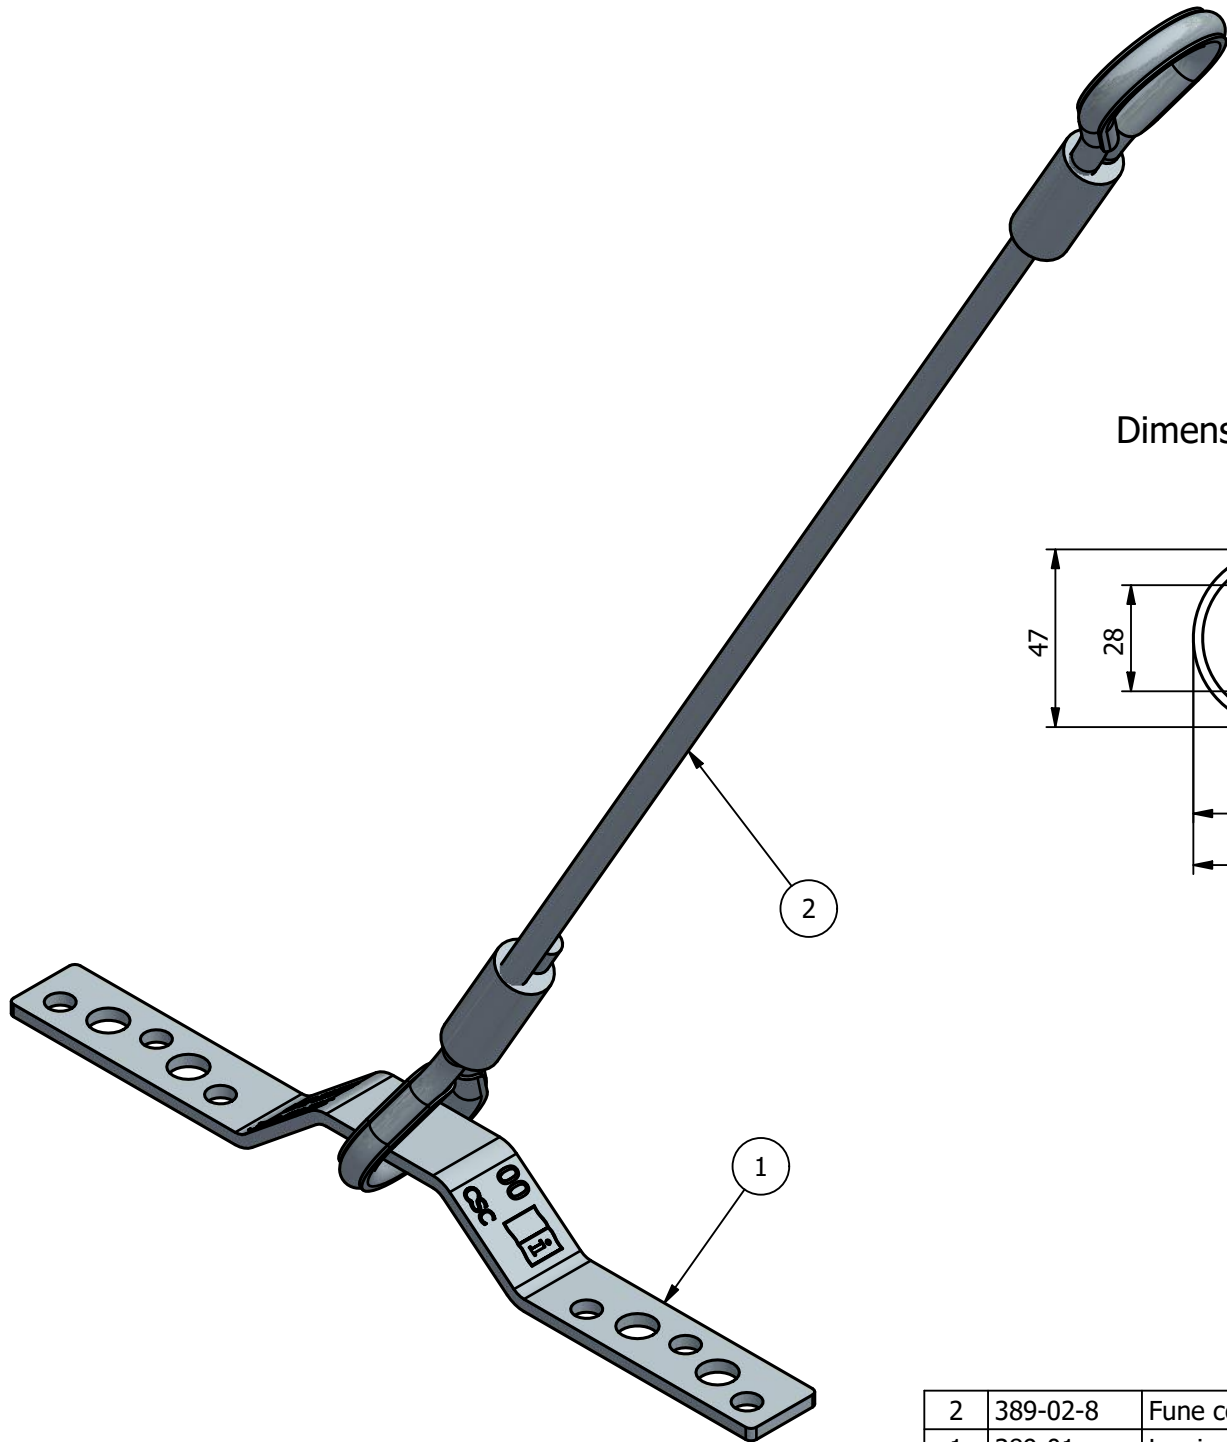

Dimensioni articolo 389-01


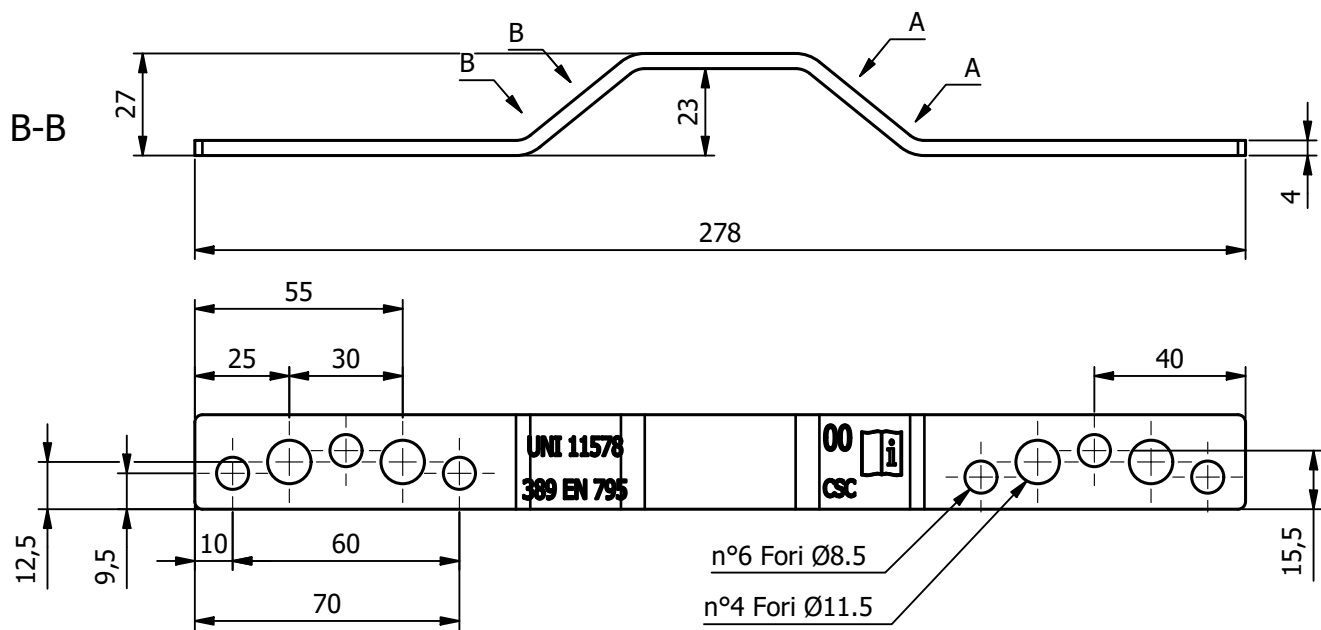


Dimensioni articolo 389-02-8

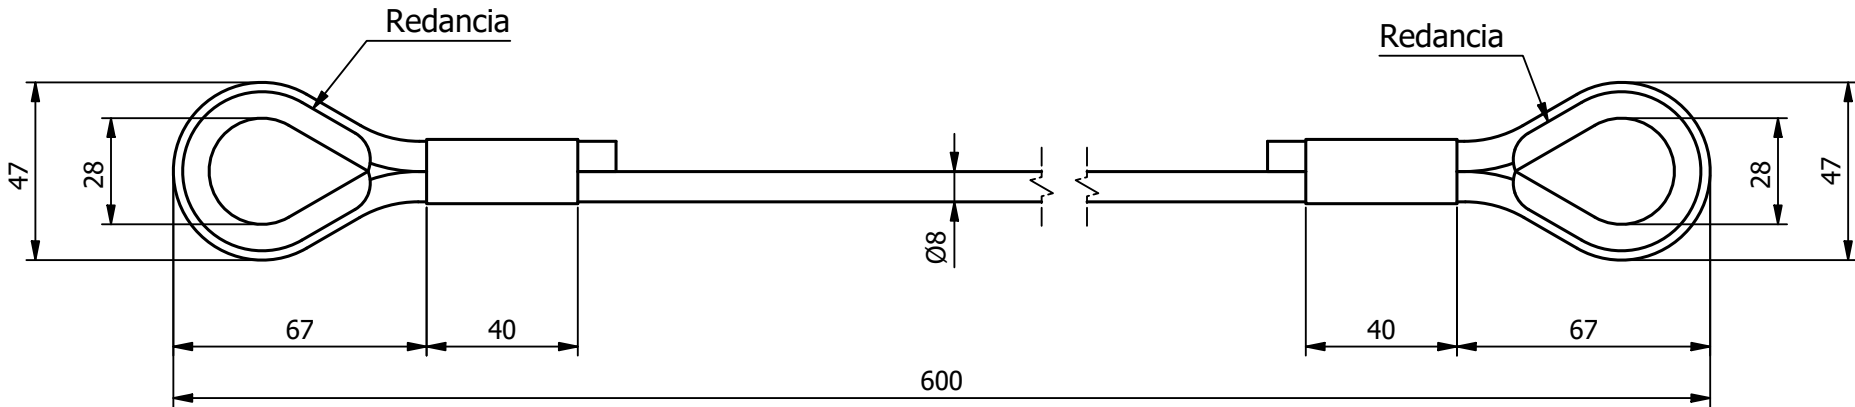

2	389-02-8	Fune con doppio occhiolo	Zincata	1
1	389-01	Lamiera di ancoraggio	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

C.S.C. s.r.l.		C.S.C. s.r.l.		C.S.C. s.r.l.	
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA		ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA		ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	
Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia		Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia		Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia	
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059		Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059		Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059	
www.cscdilizia.com		www.cscdilizia.com		www.cscdilizia.com	
Scala: 1:2		Note:		Note:	
Disegnato da: H.D.		Materiale: Composto		Materiale: Composto	
Data: 19/07/18		Trattamento: Zincatura a caldo		Trattamento: Zincatura a caldo	
Verificato da: E.B.		Descrizione: Gancio con fune zincato		Descrizione: Gancio con fune zincato	
		Peso kg. 0,66 kg		Peso kg. 0,66 kg	
		Codice: 389		Codice: 389	

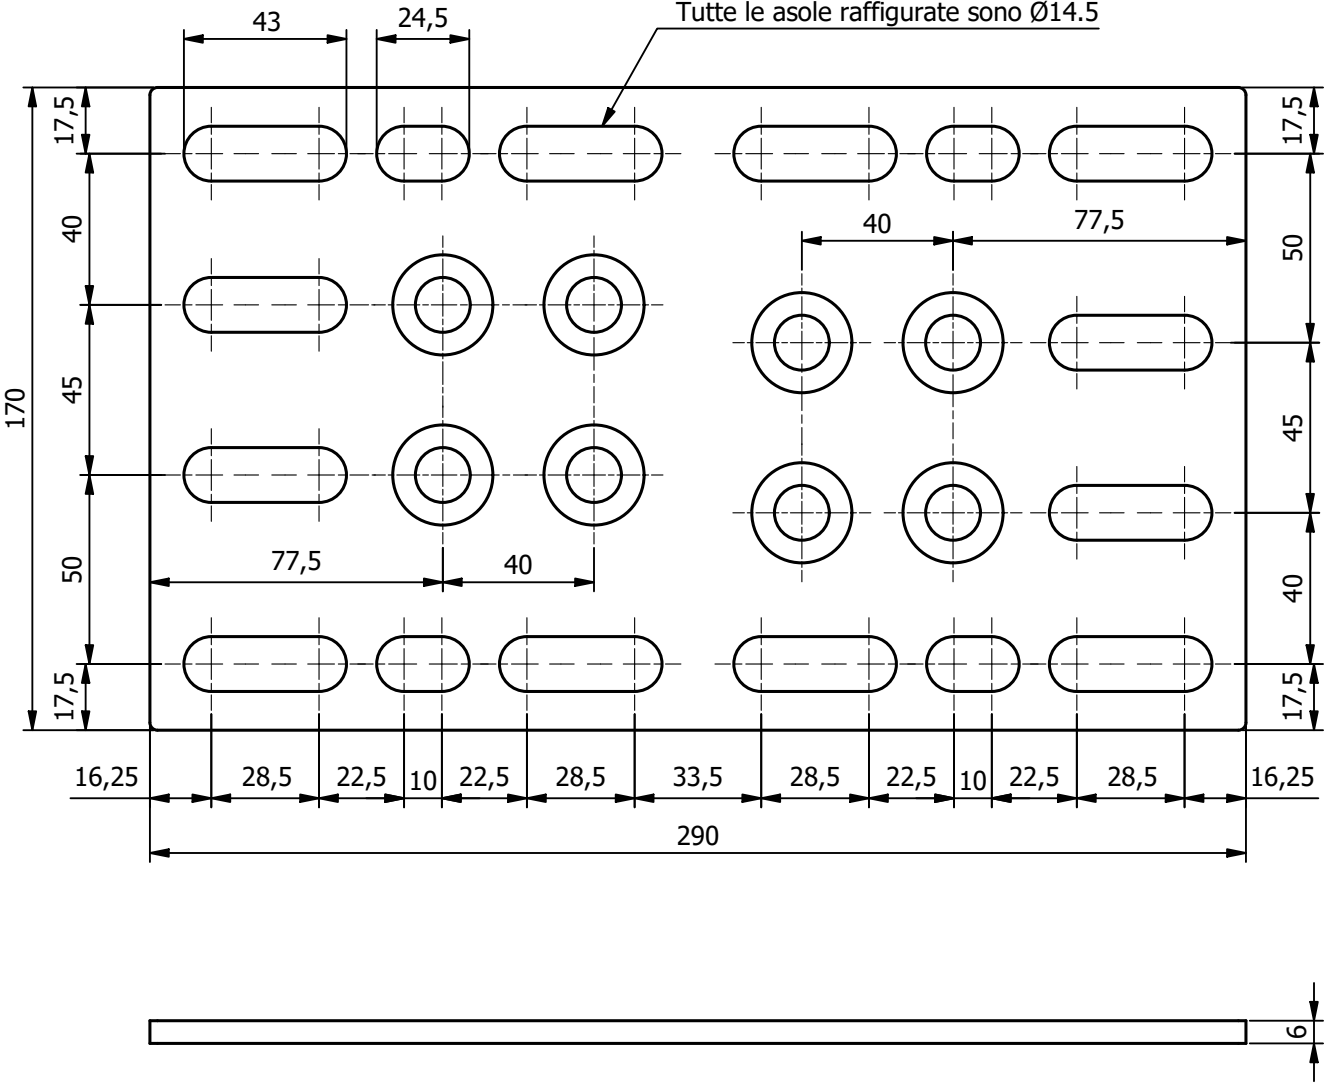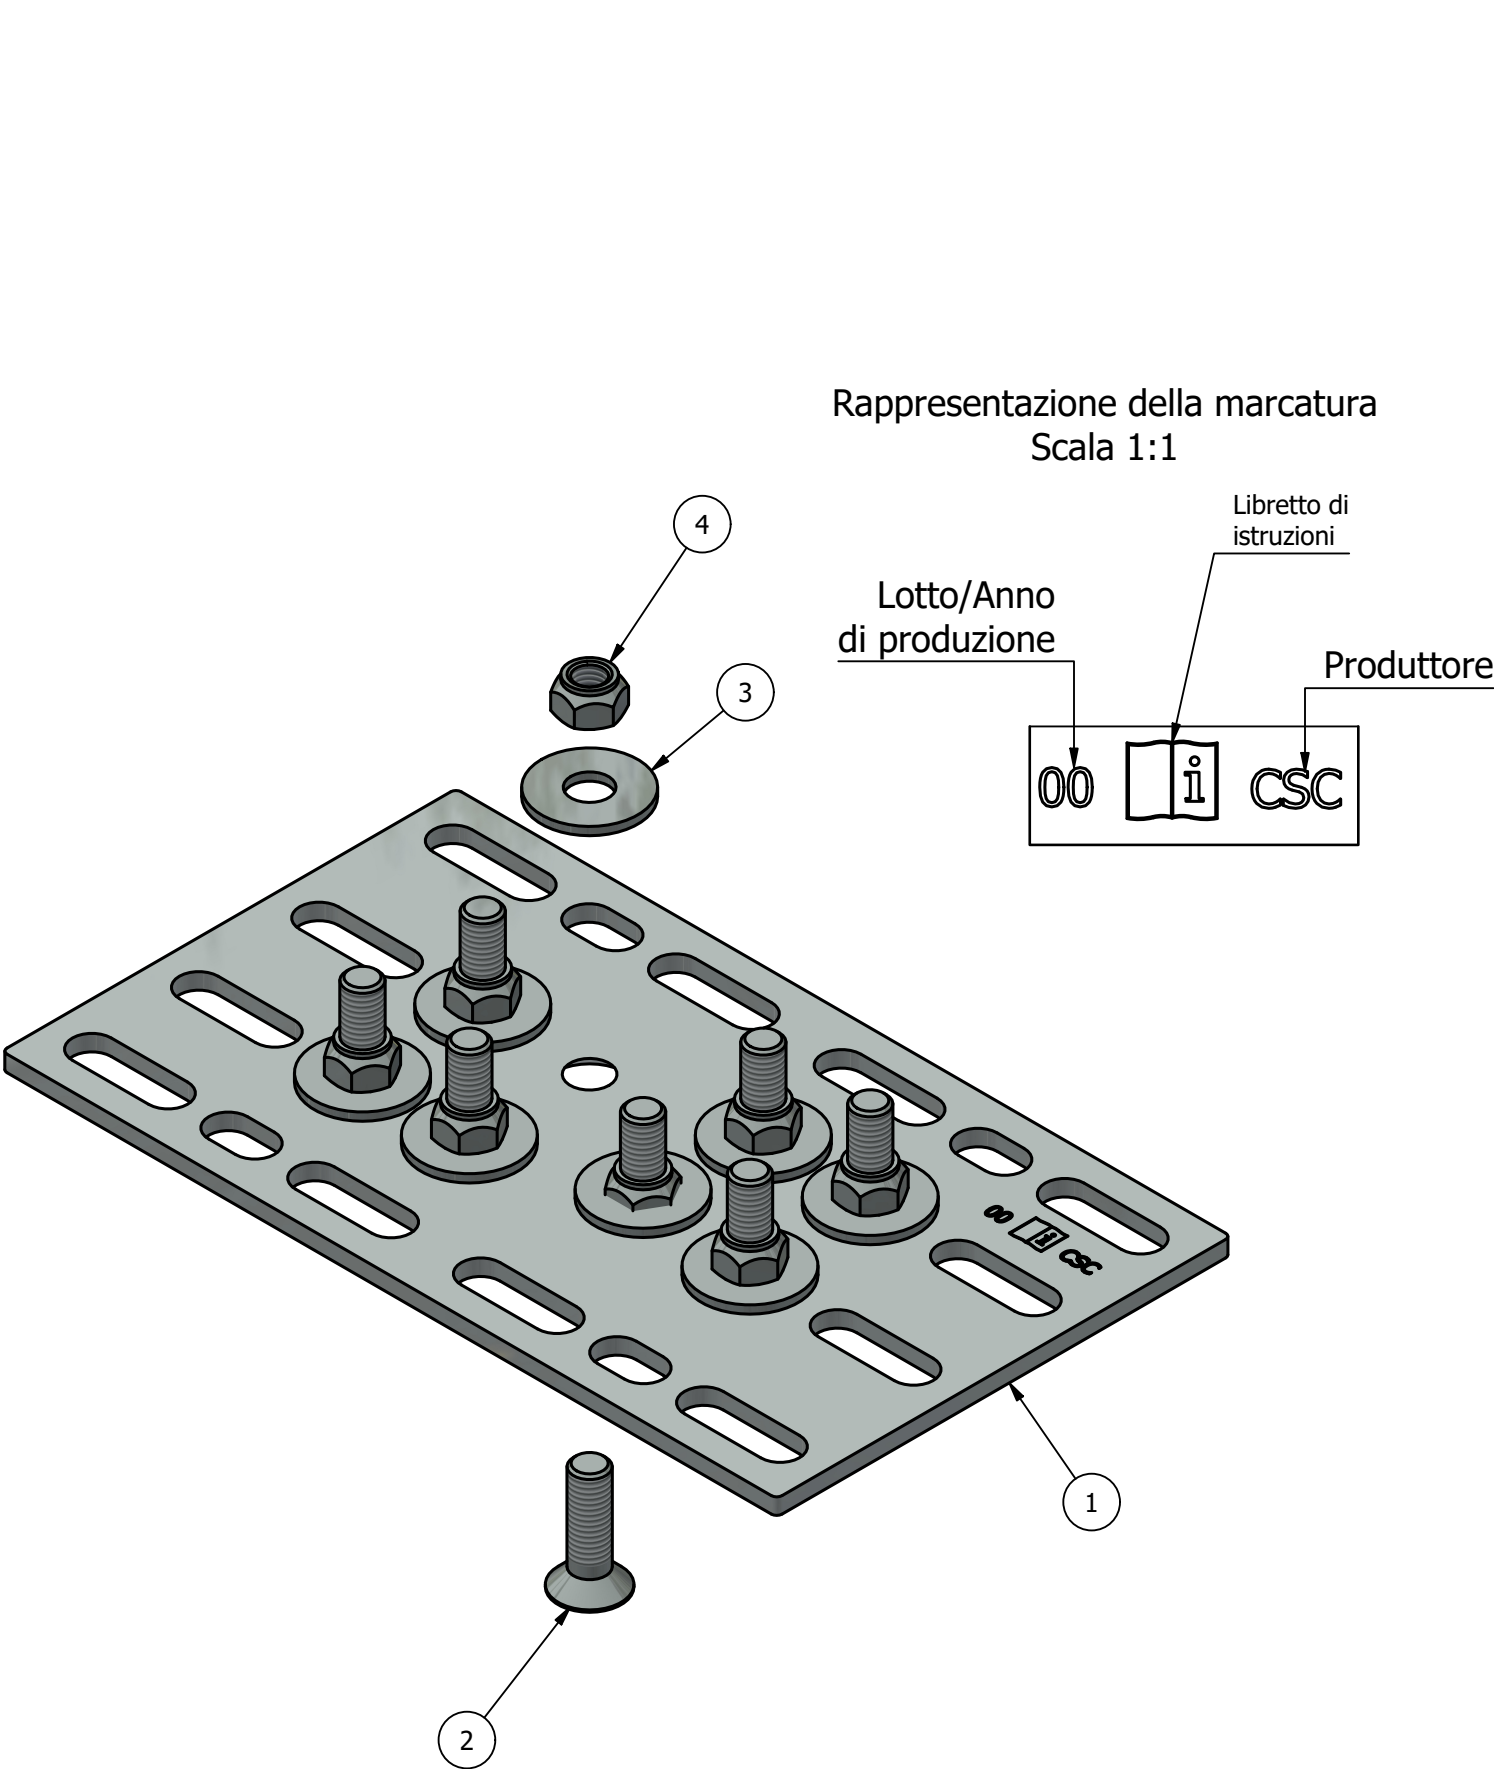


n°4 Asole 14.5x10
n°12 Asole 14.5x28.5

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



4	DADM12AZ-36P	Dado autobloccante basso M12 UNI 7474 Cl. 8	Commerciale	8
3	RON12X36X4-36M	Rondella 12x36x4 DIN 9021	Commerciale	8
2	02VITE12-40TESVASATA	Vite a testa svasata M12x40 UNI 5933 Cl. 10.9	Commerciale	8
1	601R-01	Piastra di fissaggio torretta light	S 235 JR (Fe 360 B)	1
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

The diagram illustrates the internal structure of a book, represented by a rectangular box. Inside the box, there are three distinct components: a small square containing the number '00', a book icon with the letter 'i' on its cover, and the letters 'CSC'. Above the box, three labels are connected to these components by lines with arrows pointing down: 'Lotto/Anno di produzione' points to '00', 'Libretto di istruzioni' points to the book icon, and 'Produttore' points to 'CSC'.

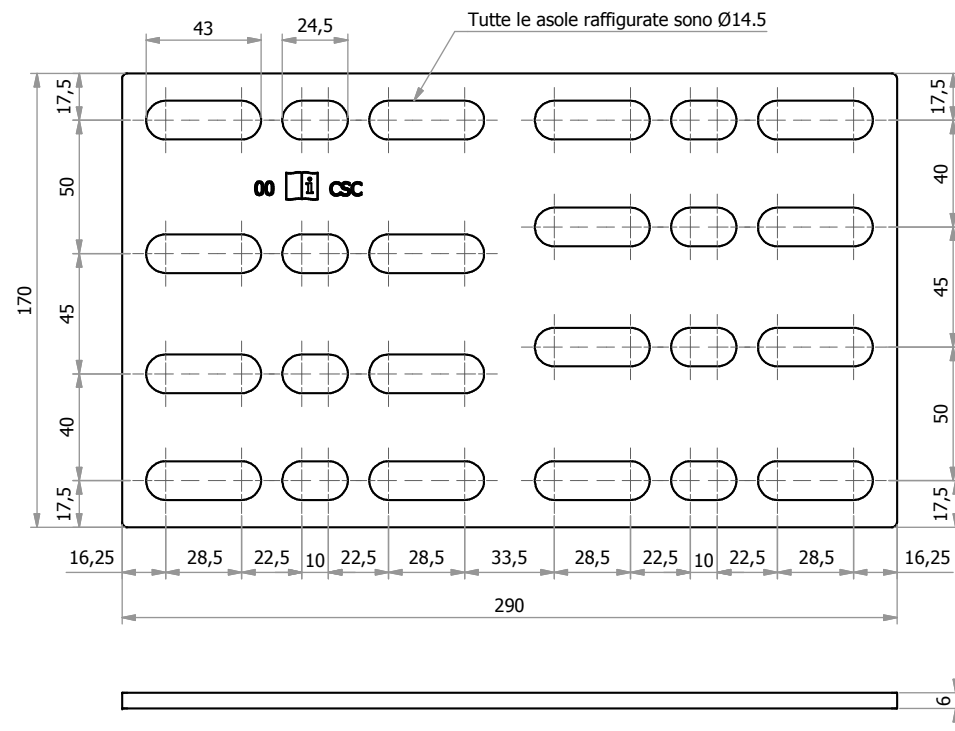

n°8 Asole 14.5x10
n°16 Asole 14.5x28.5

N°	Data	Modifica		Richiesto da	Eseg. da
 C.S.C. s.r.l. ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com					
		Clienti:	N° Commessa	N° Sezione	
		 	Sostituisce il:	Sostituito dal:	
		Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v			
Scala:	1:2	Note:			
Disegnato da:	H.D.	Materiale: S 235 JR (Fe 360 B)	Tattamento: Zincatura a freddo	Peso kg. 1,77 kg	n° Pezzi:
Date:	01/03/13	Descriptione: Contropiastra per torrette light			
Verificato da:	E.B.			Codice: 601V	

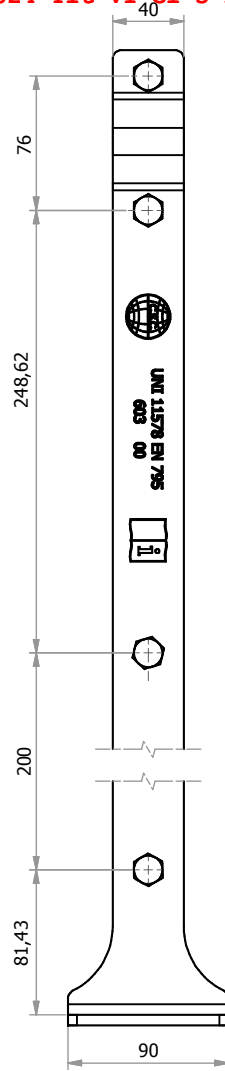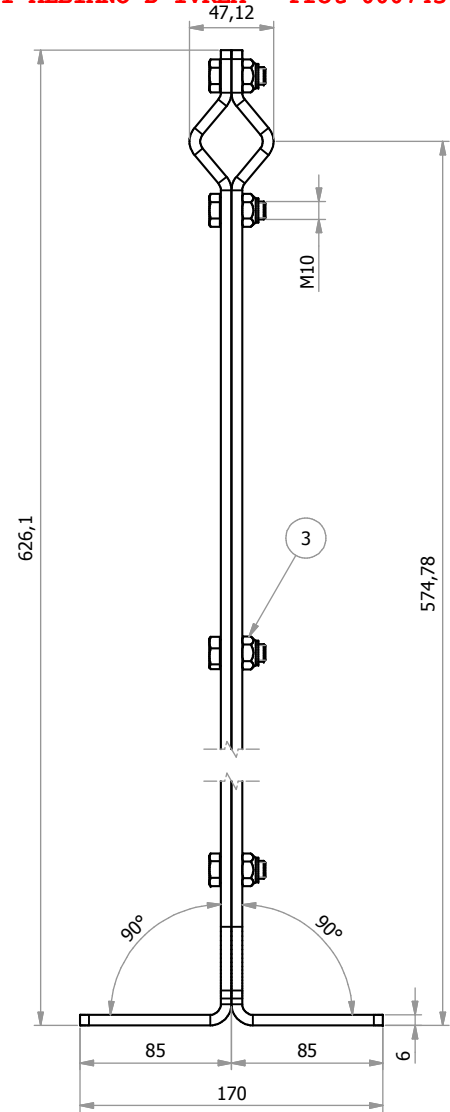

Rappresentazione della marcatura
Scala 1:2


Norma di riferimento: UNI 11578 EN 795 603 00

Libretto di istruzioni

Produttore

Modello

Lotto/Anno di produzione

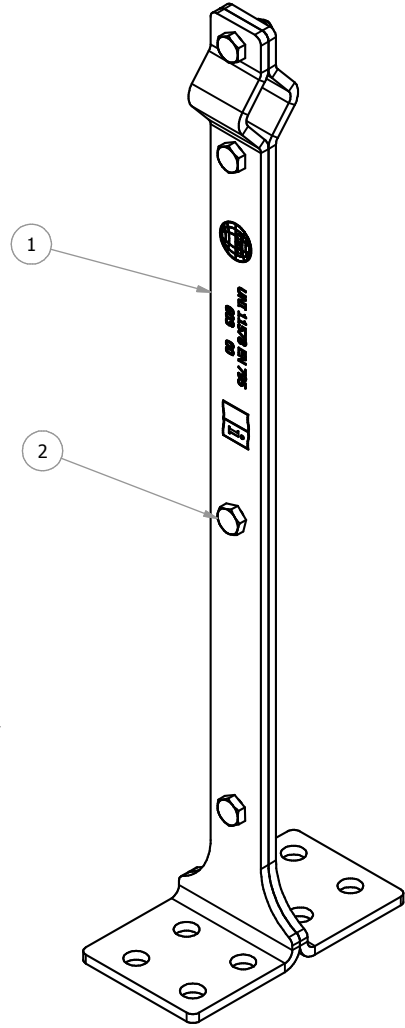

n°8 Fori non quotati Ø14.5

3	DA10BC	Dado autobloccante basso M10 UNI 7474	Inox	4
2	VTE1025C	Vite a testa esagonale M10x25 UNI 5739	Inox	4
1	603-1MZ	Piastra per palo piano light intermedio	S 235 JR (Fe 360 B)	2
N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TÀ

N°	Data	Modifica	Richiesto da	Eseg. da
C.S.C. s.r.l. ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA Via Europa, 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italia Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059 www.cscedilizia.com		Cliente: N° Commessa Sostituisce il:	N° Sezione Sostituito dal:	
Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v				
Scala:	1:3	Note:		
Disegnato da:	H.D.	Materiale:	Trattamento:	Peso kg.
Data:	18/07/12	Composto	Zincatura a caldo	3,22 kg
Verificato da:	E.B.	Descrizione:	Palo intermedio piano H 60 cm zincato	n° Pezzi:
				603